


東芝換気扇（ダクト用・大風量形）

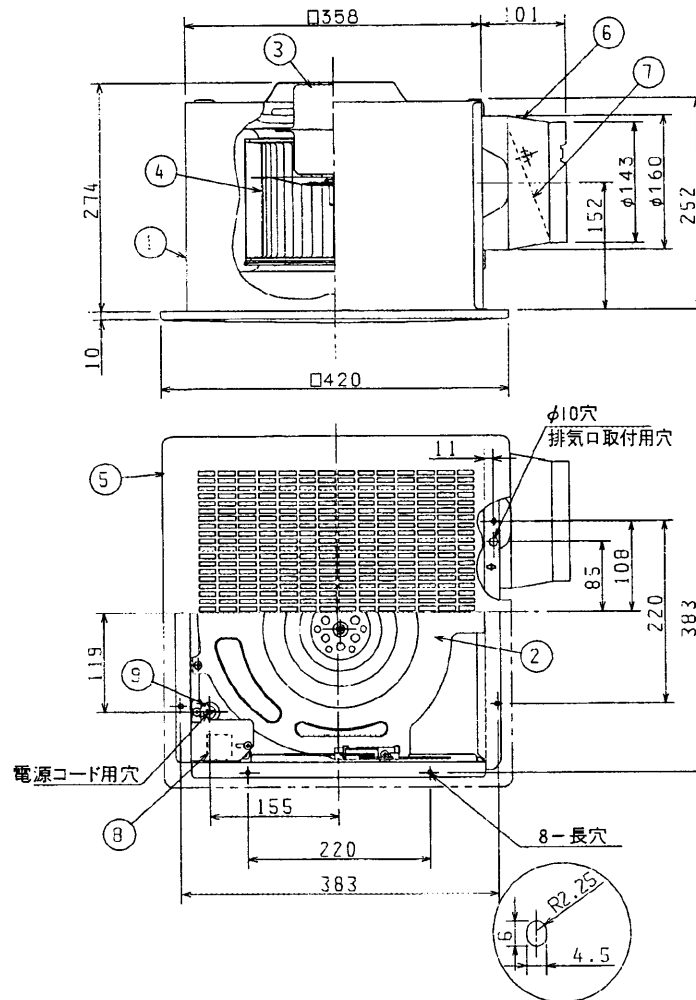


付属品	
*木ねじ	5本 (φ4.1×25L)
*取付ボルト	1本


※台所の換気用途として使用する場合は
グリスフィルターを装着してください。

品番	部品名	材質	表面処理	色	調
1	外枠	亜鉛鉄板	滑滑表面処理		
2	ベルマウス	着色亜鉛鉄板			マンセルN-2
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機			
4	羽根	亜鉛鉄板			
5	化粧枠	亜鉛鉄板	メラミン塗装		マンセル5.6Y9/1.1
6	排気口	亜鉛鉄板			
7	シャッター	アルミニウム板			
8	S L 端子	AC300V 20A			
9	アース端子	銅合金	スズメッキ		
10	吊下金具	亜鉛鉄板			別売 (DV-1T)

■静圧-風量特性 (DVF-23MRQ φ150)

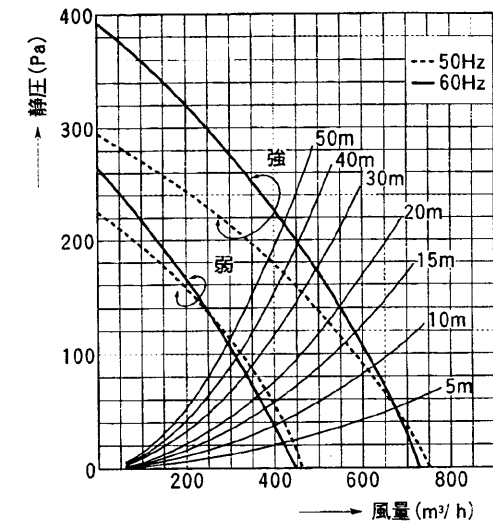

■吊下金具取付位置



■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVF-23MRQ	天井用	100	強 50	92	0.95	750	45.5	9.9
			60	100	1.04	726	45	
			弱 50	44	0.47	462	36	
			60	46	0.49	450	35.5	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	36.3cm角	
						絶縁区分	E種	

※風量値は JIS C-9603 チャンバー方式による。
※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形名

DVF-23MRQ

作成年月日

H.18.9.15

図面番号

AV001665